


ステンレス製水中ポンプ ／ 主要管材類 仕様・姿図


ステンレス製水中ポンプ 仕様・姿図

ステンレス製井戸蓋 仕様・姿図


逆止弁 仕様・姿図

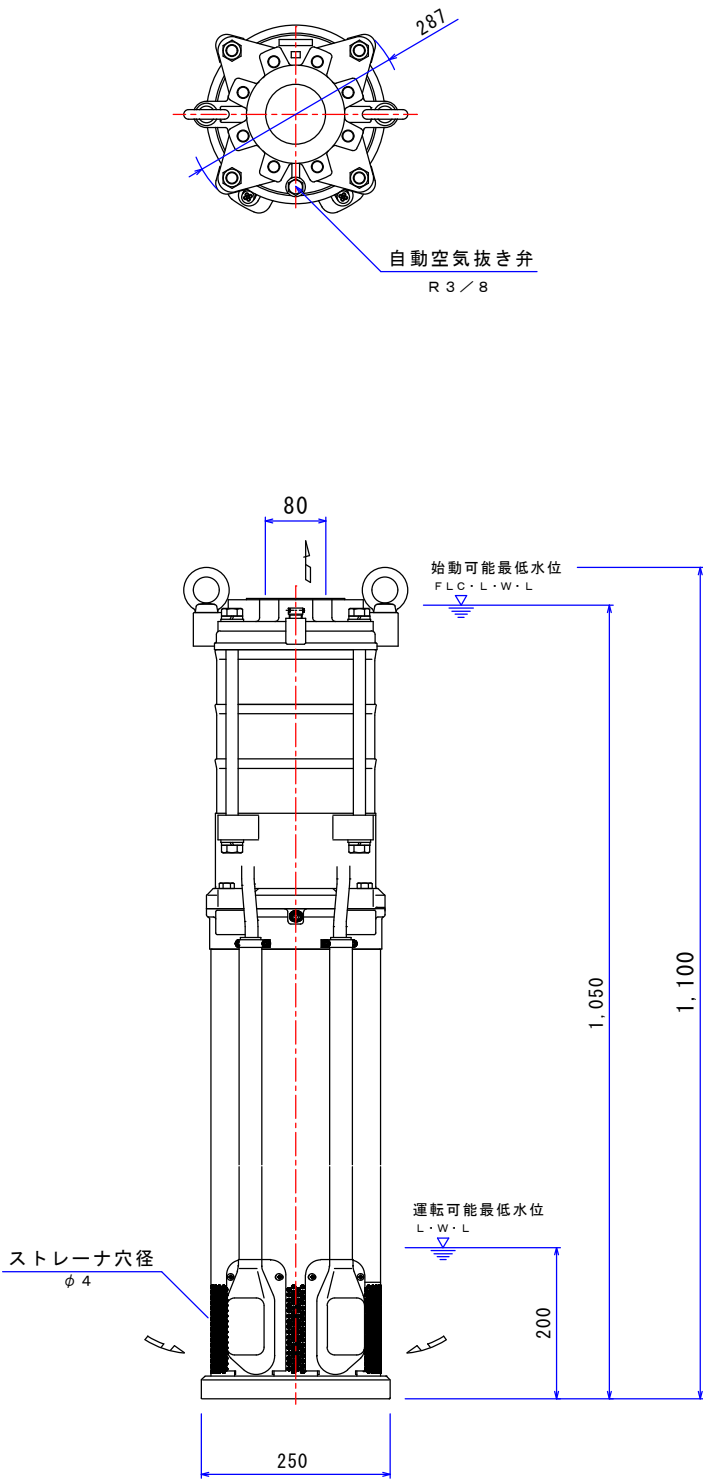


ステンレス製水中ポンプ 仕様	
形 状	ステンレス製水中渦巻き型
電 源	三相200V / 220V
始 動 方 式	スター・デルタ
モータ出力	18.5kw (2P)
揚 程	37.3m - 88.1m
吐 出 量	1,600 L/min - 500 L/min
ケーブル長	全長: 10.0m (標準)
口 径	80A
接続・形状	JIS10k フランジ
材 質	ステンレス製 (接液部: SUS304)
液質・水温	液質: 清水・水温: 0~40℃
質 量	約 126.0kg (ポンプ単体)

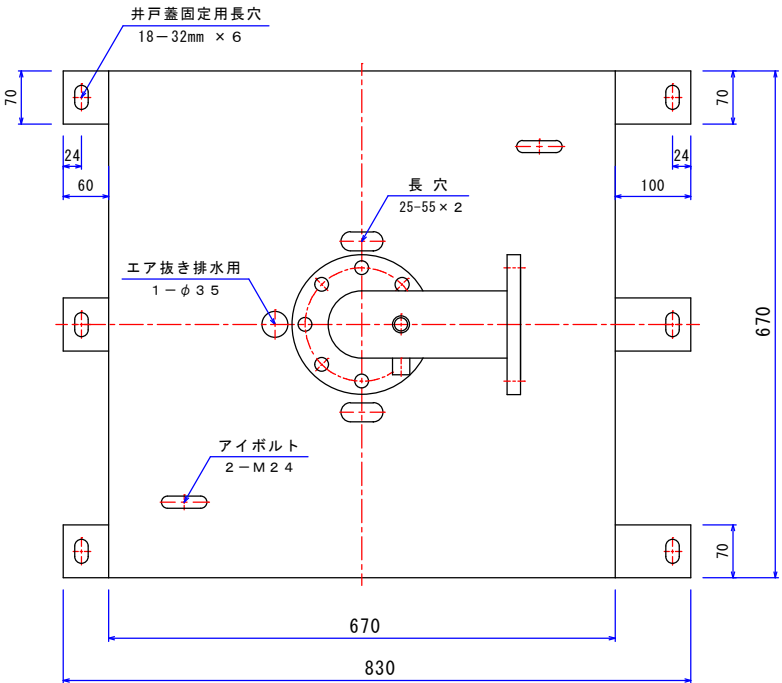

平面図

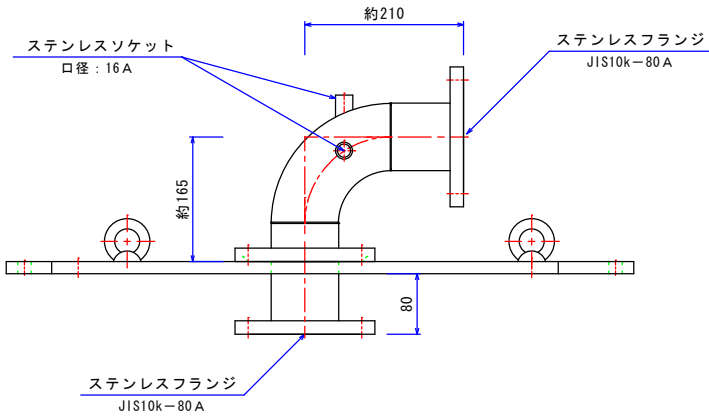

側面図

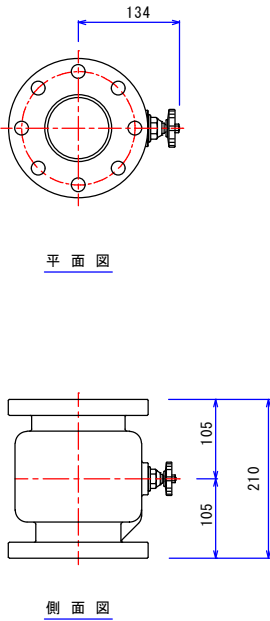

平面図

側面図

逆止弁 型式・仕様	
型 式	SMC-10k-80
口 径	80A
規 格	JIS10k
機 能	水撃現象防止型
材 質	弁体: FC200・要部: SCS
シート	NBR80
塗 装	ナイロン11樹脂粉体塗装

ステンレス製井戸蓋 仕様	
形 状	ステンレス製井戸蓋 (特注品)
材 質	ステンレス製 SUS304
口 径	80A
規 格	JIS10k・Sch20
取 出 管	口径16A x 2箇所