実施

工　事　内　訳　書

令和8年度　緊急自然災害防止対策事業
林道八ツ手線改良工事

施工箇所　　伊那市　手良八ツ手

総 括 情 報 表

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	43 4 伊那（1） 08.10.01	
	当 世 代	前 世 代
前払率 消費税率（%） 工種 現場環境改善費 契約保証方法 設計書区分	40 35%超える又は前払対象外 10 % 03 道路工事 03 計上なし 01 金銭的保証 00 実施設計	
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象とはなりませんのでご理解願います。	

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
改良工事（その1）					
林道土工					
掘削工					
土工 粘性土・礫質土∴山積0.45m3［超小旋回型］ 地山の掘削	14	ｍ３			単価　第0 -0001号表
盛土工					
路体（築堤）盛土 2.5m未満	36	ｍ３			単価　第0 -0003号表
運搬　不整地運搬車　４ｔ 土砂（粘性土・砂・砂質土・礫質土） 片道運搬距離０．４㎞	12	ｍ３			単価　第0 -0004号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	12	ｍ３			単価　第0 -0006号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
再生クラッシャーラン４０㎜以下	17.2	ｍ３			
暗渠排水管 据付 網状管　継手材料費不要	20.0	ｍ			単価　第0 -0007号表
法面整形工					
盛土法面整形（削り取り整形） 礫質土 ＢＨ山積0.45m3［平積0.35m3］	52	㎡			単価　第0 -0008号表
法面保護工					
植生工					
伏工（植生ネット）　肥料袋なし アンカー０本 釘４４１本	51.9	㎡			単価　第0 -0010号表
擁壁工					
作業土工					

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
床掘り 土砂 小規模	22	ｍ３			単価　第0 -0011号表
埋戻し 小規模 土砂	5	ｍ３			単価　第0 -0012号表
かご擁壁工					
砕石かご20　80型　最上段部 高500×巾1200×長2000 網目（前面部）24×100　（背面部）61×100	12.0	ｍ			単価　第0 -0013号表
砕石かご20　120型　中下段部 高500×巾1200×長2000 網目（前面部）24×100　（背面部）61×100	43.0	ｍ			単価　第0 -0017号表
側面網 h0.5×ｂ1.2（M）	16	枚			
吸出し防止材設置	65.3	ｍ２			単価　第0 -0018号表
運搬　不整地運搬車　４ｔ 砂利・玉石類 片道運搬距離０．０４㎞	33	ｍ３			単価　第0 -0019号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	33	ｍ３			単価　第0 -0006号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工					
工事用道路工					
掘削 土砂　小規模(標準) 小規模(標準)	11	ｍ３			単価　第0 -0020号表
埋戻し 小規模 土砂	10	ｍ３			単価　第0 -0012号表
改良工事（その2）					
林道土工					
掘削工					
土工 粘性土・礫質土∴山積0.45m3［超小旋回型］ 地山の掘削	11	ｍ３			単価　第0 -0001号表
盛土工					

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路体（築堤）盛土 2.5m以上4.0m未満					
	80	ｍ３			単価　第0 -0021号表
運搬　不整地運搬車　４ｔ 土砂（粘性土・砂・砂質土・礫質土） 　片道運搬距離０．１km					
	57	ｍ３			単価　第0 -0022号表
土工 粘性土・礫質土∴山積0.45m3［超小旋回型］ ルーズな状態の土砂積込					
	57	ｍ３			単価　第0 -0023号表
運搬 不整地運搬車　４ｔ 土砂（粘性土・砂・砂質土・礫質土） 　片道運搬距離０．４km その1から運搬	23	ｍ３			単価　第0 -0024号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)					
	23	ｍ３			単価　第0 -0006号表
路盤工					
敷均し（機械） 敷均し幅　２．０m以上２．５m未満					
	251.6	ｍ２			単価　第0 -0025号表
法面整形工					
盛土法面整形（削り取り整形） 礫質土 　ＢＨ山積0.45m3［平積0.35m3］					
	4	㎡			単価　第0 -0008号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面保護工					
植生工					
伏工（植生ネット）　肥料袋なし アンカー０本 釘４４１本	4.3	㎡			単価　第0 -0028号表
擁壁工					
作業土工					
作業土工（床掘工）	61	ｍ３			単価　第0 -0029号表
埋戻し 小規模 土砂	28	ｍ３			単価　第0 -0012号表
現場打擁壁工					
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ） 一般養生	9.2	ｍ３			単価　第0 -0031号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎栗石工（敷均し） 購入材	7.7	㎡			単価　第0 -0032号表
基面整正	8	ｍ２			単価　第0 -0034号表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工					
プレキャスト擁壁設置 1.0ｍを超え2.0ｍ以下 基礎砕石あり	10.0	ｍ			単価　第0 -0035号表
排水施設工					
作業土工					
作業土工（床掘工）	58	ｍ３			単価　第0 -0029号表
埋戻し 小規模 土砂	18	ｍ３			単価　第0 -0012号表
横断溝工					

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝再利用撤去・据付 L=2000 830kg(1660kg/2) ロングU L=4.0m 1660Kg	4.0	m			単価　第0 -0036号表
基面整正	3	m2			単価　第0 -0034号表
簡易排水工					
木製路面排水工	4	m			単価　第0 -0037号表
管渠工					
ボックスカルバート［RC型］T－25 900×900長2.0m 136000*0.5+136000*0.4=122400	15	本			
ﾋｭｰﾑ管（B形管）（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付適用） ボックスカルバート据付 900㎜相当	15	m			単価　第0 -0038号表
コンクリート　無筋･鉄筋構造物 一般養生　小型車割増あり 夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ 人力打設	1.9	m3			単価　第0 -0039号表
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	2.8	m2			単価　第0 -0040号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 12.5㎝を超え17.5㎝以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０	21.8	ｍ２			単価　第0 -0041号表
基面整正	22	ｍ２			単価　第0 -0034号表
砕石かご20　120型　最上段部 高500×巾1200×長2000 網目（前面部）24×100　（背面部）61×100	2	ｍ			単価　第0 -0042号表
側面網 H0.5m×B1.2m	2	枚			
吸出し防止材設置	5.6	ｍ２			単価　第0 -0018号表
地下排水工					
暗渠排水管 据付 直管	60.0	ｍ			単価　第0 -0043号表
吸出防止材 合繊不織布､厚10㎜	30.0	㎡			
土砂止め工					

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
碎石かご20　120型　最上段部 高500×巾1200×長2000 網目（前面部）24×100　（背面部）61×100	8	m			単価　第0 -0042号表
碎石かご20　120型　中下段部 高500×巾1200×長2000 網目（前面部）24×100　（背面部）61×100	4	m			単価　第0 -0017号表
側面網 h0.5×ｂ1.2（M）	10	枚			
吸出し防止材設置	18.6	ｍ２			単価　第0 -0018号表
作業土工（床掘工）	5	ｍ３			単価　第0 -0029号表
土工(排土) 粘性土・礫質土∴山積0.45m3［超小旋回型］ ルーズな状態の土砂積込	15	ｍ３			単価　第0 -0044号表
運搬 不整地運搬車　４ｔ 土砂（粘性土・砂・砂質土・礫質土） 片道運搬距離０．４km	20	ｍ３			単価　第0 -0024号表
整地 残土受入れ地での処理	20	ｍ３			単価　第0 -0045号表
河床整理工					

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土工 粘性土・礫質土∴山積0.45m3［超小旋回型］ ルーズな状態の土砂積込	12	m３			単価　第0 -0023号表
運搬　不整地運搬車　４ｔ 土砂（粘性土・砂・砂質土・礫質土） 片道運搬距離０．４km	11	m３			単価　第0 -0004号表
整地 残土受入れ地での処理	11	m３			単価　第0 -0045号表
構造物撤去工					
林道施設撤去工					
ヒューム管（B形管） 撤去 500mm	14.6	m			単価　第0 -0046号表
埋戻し 小規模 土砂	4	m３			単価　第0 -0012号表
運搬 不整地運搬車　４ｔ 土砂（粘性土・砂・砂質土・礫質土） 片道運搬距離０．４km	4	m３			単価　第0 -0024号表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	4	m３			単価　第0 -0006号表

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
運搬処理工					
運搬　ダンプトラック　搬路状況普通 ２ｔ車　アスファルト・コンクリート塊 運搬距離１４．６㎞	1.0	ｍ３			単価　第0 -0047号表
仮設工					
水替工					
廻排水（ポリエチレン管） 管径　４００㎜ 設置期間３ヶ月未満 ポリエチレン管損率０．４５	61.2	m			単価　第0 -0050号表
土のう締切 小口並べ	1.7	㎡			単価　第0 -0051号表
その他					
＊処分費等＊					
産廃処理費 コンクリート（二次製品）	1.0	ｍ３			

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊					
＊＊共通仮設費率計算額＊					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊					
＊＊工事原価＊＊					
＊＊一般管理費等＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊					

＊ 本工事費 ＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事費計＊＊					
（参考）直接工事費のうち労務費					
（参考）直接工事費のうち材料費					
（参考）現場管理費のうち法定福利費					
（参考）現場管理費のうち建退協制度の掛金					
（参考）工事原価のうち安全衛生費用					

単　価　表

土工

単価　第0 -0001号表

粘性土・礫質土∴山積0.45m3［超小旋回型］　地山の掘削　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ運転　（機－１８） クローラ型後方超小旋回∴山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	1.03	日			単価　第0-0002号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

バックホウ運転　（機－１８）　　単価　第0 -0002号表

クローラ型後方超小旋回∴山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒・排ガス２０１４∴容量０．４５ｍ３	1.49	供用日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	65.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0003号表

路体（築堤）盛土
2.5m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料		日		振動ローラ［ハンドガイド式］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0003号表

路体（築堤）盛土
2.5m未満　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
施工幅員：2.5m未満						

単　価　表

運搬　不整地運搬車　４ｔ　　単価　第0 -0004号表

土砂（粘性土・砂・砂質土・礫質土）　　片道運搬距離０．４㎞　　１　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転 クローラ型・ダンプ式・排対2次 4ｔ	1.00	日			単価　第0-0005号表
1m3　当り					1m3当り金額=1日当り運搬車運転金額／31.60
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

単価　第0 -0005号表

不整地運搬車運転
クローラ型・ダンプ式・排対2次 4ｔ

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車賃料（一ヶ月以上） ～排2次	2.18	日			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	84.20	L			
運転手（特殊）	1.00	人			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）　　単価　第0 -0006号表

土砂　　小規模(標準)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 排ガス３次∴容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 排ガス３次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				作業内容：小規模(標準)		

施 工 内 訳 表

暗渠排水管　　単価　第0 -0007号表

据付　　網状管　継手材料費不要　　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
暗渠排水管		m		暗渠排水管　波状管 高密度ポリエチレン管（シングル）φ７５		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付 呼び径：50～150㎜ 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				管種別：網状管 継手材料費：継手材料費不要		

単　価　表

盛土法面整形（削り取り整形）　　単価　第0 -0008号表

礫質土　　ＢＨ山積0.45m3［平積0.35m3］　　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ運転 ＢＨ山積0.45m3［平積0.35m3］ 割増なし	3.10	時間			単価　第0-0009号表 法面バケット付ＢＨ
普通作業員	0.50	人			
土木一般世話役	0.10	人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

単　価　表

バックホウ運転　　単価　第0 -0009号表

ＢＨ山積0.45m3［平積0.35m3］　　割増なし　　1　　時間　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次∴容量０．４５ｍ３	1.000	時間			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	8.60	L			
運転手（特殊）	0.17	人			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

伏工（植生ネット）　肥料袋なし　　単価　第0 -0010号表

アンカー０本　　釘４４１本　　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.40	人			
法面工	1.00	人			
普通作業員	0.60	人			
植生ネット	120.00	㎡			
釘 #6　L＝150mm	441.00	本			
諸雑費	6.00	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

施 工 内 訳 表

床掘り　　単価　第0 -0011号表

土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次∴容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

床掘り　　単価　第0 -0011号表

土砂　　小規模　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0012号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次∴容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		
タンパ及びランマ［ランマ］ ∴通称６０～８０ｋｇ級		供用日		タンパ及びランマ［ランマ］		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0012号表

埋戻し
小規模　　土砂　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ガソリン 　レギュラー		L		ガソリン 　レギュラー　スタンド		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				土質：土砂		

単　価　表

砕石かご20　80型　最上段部　　単価　第0 -0013号表

高500×巾1200×長2000　　網目（前面部）24×100　（背面部）61×100　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
最上段部 0.5×1.2×2.0	10.0	m			
砂利 40㎜	6.0	m3			単価　第0-0014号表 ;高坂商会
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.35	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準∴容量０．４５m３ 排出ガス対策型２次基準	0.47	時間			単価　第0-0016号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

単　価　表

砂利

単価　第0 -0014号表

40㎜

1　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
砂利40㎜	1	ｍ３			
土砂等運搬 小規模　DID区間なし　17.0㎞以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ	1	ｍ３			単価　第0-0015号表 高坂商会　運搬距離13.5㎞
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　単価　第0 -0015号表

小規模　DID区間なし　17.0㎞以下　　ﾊﾞｯｸﾎｳ　　高坂商会　運搬距離13.5㎞　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ∴通称２ｔ積級		供用日		ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		
運転手（一般）		人		運転手（一般）		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊･玉石混り土含む) 運搬距離：17.0㎞以下				積込機種･規格：ﾊﾞｯｸﾎｳC　土質 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

単　価　表

バックホウ運転　　単価　第0 -0016号表
クローラ型・標準∴容量０．４５ｍ３　　排出ガス対策型２次基準　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次∴容量０．４５ｍ３	1.00	時間			
運転手（特殊）	0.17	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	8.60	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

砕石かご20　120型　中下段部　　単価　第0 -0017号表

高500×巾1200×長2000　　網目（前面部）24×100　（背面部）61×100　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
中・下段部（1：0.5用） 0.5×1.20×2.0	10.0	m			
砂利 40㎜	6.0	m３			単価　第0-0014号表
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.35	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準∴容量０．４５m３ 排出ガス対策型２次基準	0.47	時間			単価　第0-0016号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

吸出し防止材設置

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0018号表

1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
吸出防止材 合繊不織布､厚10㎜		㎡		吸出し防止材 合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

単　価　表

運搬　不整地運搬車　４ｔ　　単価　第0 -0019号表

砂利・玉石類　　片道運搬距離０．０４㎞　　１　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
不整地運搬車運転 クローラ型・ダンプ式・排対2次 4ｔ	1.00	日			単価　第0-0005号表
１m3　当り					1m3当り金額=1日当り運搬車運転金額／83.76
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0020号表

掘削
土砂　小規模(標準)　　小規模(標準)　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 排ガス３次∴容量０．２８ｍ３		供用日		バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 排ガス３次		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0021号表

路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満　　1　　m３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		
振動ローラ(搭乗式コンバインド型)賃料 3～4ｔ　一ヶ月以上		日		振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
普通作業員		人		普通作業員		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0021号表

路体（築堤）盛土
2.5m以上4.0m未満　　1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
施工幅員：2.5m以上4.0m未満						

単　価　表

運搬　不整地運搬車　４ｔ　　単価　第0 -0022号表

土砂（粘性土・砂・砂質土・礫質土）　　片道運搬距離０．１㎞　　１　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転 クローラ型・ダンプ式・排対2次 4ｔ	1.00	日			単価　第0-0005号表
１m3　当り					1m3当り金額=1日当り運搬車運転金額／60.30
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

土工

単価　第0 -0023号表

粘性土・礫質土∴山積0.45m3［超小旋回型］　ルーズな状態の土砂積込　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ運転　（機－１８） クローラ型後方超小旋回∴山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	1.11	日			単価　第0-0002号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

運搬 不整地運搬車　４ｔ　　単価　第0 -0024号表

土砂（粘性土・砂・砂質土・礫質土）　片道運搬距離０．４㎞　その1から運搬　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転 クローラ型・ダンプ式・排対2次 4ｔ	1.00	日			単価　第0-0005号表
1m3　当り					1m3当り金額=1日当り運搬車運転金額／31.60
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

敷均し（機械）　　単価　第0 -0025号表

敷均し幅　２．０m以上２．５m未満　　100　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.35	人			
普通作業員	0.99	人			
再生クラッシャーラン４０㎜以下	11.60	ｍ３			
小型バックホウ運転　（機－１８） クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	0.90	日			単価　第0-0026号表
振動ローラ運転　（機－２３） 舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ 普通型	0.30	日			単価　第0-0027号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ２			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ２			

単　価　表

小型バックホウ運転　（機－１８）　　単価　第0 -0026号表

クローラ型・標準　山積０．１３ｍ３　　排出ガス対策型２次基準　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次∴容量０．１３ｍ３	1.00	供用日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	22.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

単　価　表

振動ローラ運転　（機－２３）　　単価　第0 -0027号表

舗装用・ハンドガイド　０．５～０．６ｔ　普通型　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ ∴運転質量０．５～０．６ｔ	1.76	供用日			
特殊作業員	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	3.50	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

単　価　表

伏工（植生ネット）　肥料袋なし　　単価　第0 -0028号表

アンカー０本　　釘４４１本　　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.40	人			
法面工	1.00	人			
普通作業員	0.60	人			
植生ネット	120.00	㎡			
釘 ＃6　L＝150mm	441.00	本			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

作業土工（床掘工）

単　価　表

単価　第0 -0029号表

100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ運転　（機－１８） クローラ型後方超小旋回∴山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.90	日			単価　第0-0030号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

バックホウ運転　（機－１８）　　単価　第0 -0030号表

クローラ型後方超小旋回∴山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）　　１　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低騒・排ガス２０１４∴容量０．４５ｍ３	1.43	供用日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	65.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

施 工 内 訳 表

重力式擁壁　　単価　第0 -0031号表
2m以上5m以下　　18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　一般養生　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式∴圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ		供用日		コンクリートポンプ車［トラック架装］ ブーム式		
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
生コン１８－８－４０－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）		ｍ３		生コンクリート １８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０%		

施 工 内 訳 表

重力式擁壁　　単価　第0 -0031号表
2m以上5m以下　　18-8-40(W/C=60%以下)　高炉（ＢＢ）　　一般養生　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
擁壁平均高さ：2m以上5m以下 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄなし 圧送管延長距離区分：延長無し ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし				基礎砕石の有無：基礎砕石なし 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

単　価　表

基礎栗石工（敷均し）　　単価　第0 -0032号表

購入材　　100　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.43	人			M×１００／D
特殊作業員	0.75	人			M×100／D
普通作業員	2.11	人			M×100／D
割栗石5～15㎝	17.10	ｍ3			100×厚み（m）×（1+補正係数）
バックホウ運転 クローラ型 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.62	日			単価　第0-0033号表 1×100／D
諸雑費	0.60	%			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			

単　価　表

バックホウ運転
クローラ型　　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　　単価　第0 -0033号表　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料 超低騒音・排ガス２０１４	1.00	日			
運転手（特殊）	1.00	人			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	68.00	L			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	日			

基面整正

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0034号表

1　　m２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0035号表

プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下　　基礎砕石あり　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		日		バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
特殊作業員		人		特殊作業員		
L型プレキャストよう壁(道路用) H＝1.50 L＝1.00m		個		コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認１０ｋＮ １６００型 Ｌ２．０m		

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0035号表

プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下　　基礎砕石あり　　1　m　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無：均しｺﾝｸﾘｰﾄあり				基礎砕石の有無：基礎砕石あり		

単　価　表

排水構造物工　U型側溝再利用撤去・据付　　単価　第0 -0036号表

L=2000 830kg(1660kg/2)　　ロングU L=4.0m 1660Kg　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　U型側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間	10.00	m			据付
排水構造物工　U型側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間	10.00	m			再利用撤去
再生クラッシャーラン４０㎜以下	1.44	m3			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

木製路面排水工

単　価　表

単価　第0 -0037号表

10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.38	人			
木製路面水切工 太鼓径10～12㎝ 長さ4m A型	2.50	組			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

ﾋｭｰﾑ管（B形管）（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付適用）　　単価　第0 -0038号表

ボックスカルバート据付　　900㎜相当　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
ヒューム管(B形管)2種 径900㎜長2.43m		本		ヒューム管（外圧管１種）B形 ９００×７５×２４３０		

施 工 内 訳 表

ﾋｭｰﾑ管（B形管）（ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ据付適用）　　単価　第0 -0038号表

ボックスカルバート据付　　900㎜相当　　1　m　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付 固定基礎：固定基礎なし				管径：900㎜ 規格：外圧管2種		

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　単価　第0 -0039号表

一般養生　小型車割増あり　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
生コン１８－８－２５（２０）－ＢＢ （Ｗ／Ｃ＝６０%以下）		ｍ３		生コンクリート ２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５%		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						

施 工 内 訳 表

コンクリート　無筋･鉄筋構造物　　単価　第0 -0039号表

一般養生　小型車割増あり　　夜間割増なし　豪雪割増　工種条件と同じ　　人力打設　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
構造物種別：無筋･鉄筋構造物 養生工の種類：一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類：　高炉（ＢＢ） 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ				打設工法：人力打設 現場内小運搬の有無：現場内小運搬なし ｺﾝｸﾘｰﾄ規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0040号表

型枠

一般型枠　　均しｺﾝｸﾘｰﾄ　　1　　ｍ２　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工		人		型わく工		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
型枠の種類：一般型枠			構造物の種類：均しｺﾝｸﾘｰﾄ			

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0041号表

基礎砕石
12.5㎝を超え17.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
普通作業員		人		普通作業員		
特殊作業員		人		特殊作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン４０㎜以下		ｍ３		再生クラッシャラン ＲＣ－４０		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　単価　第0 -0041号表
12.5㎝を超え17.5㎝以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　位	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
砕石の厚さ：12.5㎝を超え17.5㎝以下				砕石の種類：再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		

単　価　表

砕石かご20　120型　最上段部　　単価　第0 -0042号表

高500×巾1200×長2000　　網目（前面部）24×100　（背面部）61×100　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
最上段部 0.5×1.2×2.0	10.0	m			
砂利 40㎜	6.0	m3			単価　第0-0014号表 ;高坂商会
土木一般世話役	0.12	人			
普通作業員	0.35	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準∴容量０．４５m３ 排出ガス対策型２次基準	0.47	時間			単価　第0-0016号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

暗渠排水管　　単価　第0 -0043号表

据付　　直管　　1　m　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
塩化ビニール管 有孔管､VU100		m		暗渠排水管　直管 ポリエチレン吸水管　φ７５		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：据付 呼び径：50～150㎜				管種別：直管 豪雪割増：豪雪割増　工種条件と同じ		

単　価　表

土工(排土)

単価　第0 -0044号表

粘性土・礫質土∴山積0.45m3［超小旋回型］　ルーズな状態の土砂積込　　100　　m３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ運転　（機－１８） クローラ型後方超小旋回∴山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	1.11	日			単価　第0-0002号表
＊＊＊　合　計　＊＊＊	100	ｍ３			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

施 工 内 訳 表

単価　第0 -0045号表

整地
残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料		日		バックホウ［クローラ型］賃料		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊　単位当り　＊＊＊						
作業区分：残土受入れ地での処理						

施 工 内 訳 表

ヒューム管（B形管）　　単価　第0 -0046号表

撤去　　500㎜　　1　　m　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き		日		バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き		
普通作業員		人		普通作業員		
運転手（特殊）		人		運転手（特殊）		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
特殊作業員		人		特殊作業員		
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)		L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

ヒューム管（B形管）　　単価　第0 -0046号表

撤去　500㎜　1　m　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
＊＊＊ 単位当り ＊＊＊						
作業区分：撤去				管径：500㎜		

単　価　表

運搬　ダンプトラック　搬路状況普通　　単価　第0 -0047号表

２ｔ車　アスファルト・コンクリート塊　　運搬距離１４．６㎞　　１　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック運転 ２ｔ車 中硬岩以上　２５％割	1.00	時間			単価　第0-0048号表
１m3　当り					1m3当り金額=1時間DT運転金額/0.5 m3
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	ｍ３			

単　価　表

ダンプトラック運転　　単価　第0 -0048号表

２ｔ車　　中硬岩以上　２５%割　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ∴通称２ｔ積級	1.00	時間			
軽油 (小型ローリー、パトロール給油)	3.50	L			
運転手（一般）	0.17	人			
ダンプトラック損耗費 2ｔ積 搬路　普通	1.00	時間			単価　第0-0049号表
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

ダンプトラック損耗費　　単価　第0 -0049号表

2ｔ積　　搬路　普通　　1　時間　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
タイヤ損耗費 　ダンプトラック	1.00	時間			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	時間			

単　価　表

廻排水（ポリエチレン管）　　単価　第0 -0050号表

管径　４００㎜　　設置期間３ヶ月未満　　ポリエチレン管損率０．４５　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ポリエチレン排水管(ｽﾄﾚｰﾄ有孔･無孔) 肉薄管径400㎜×3.600m(有効長)	2.78	本			
普通作業員	0.08	人			
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	m			

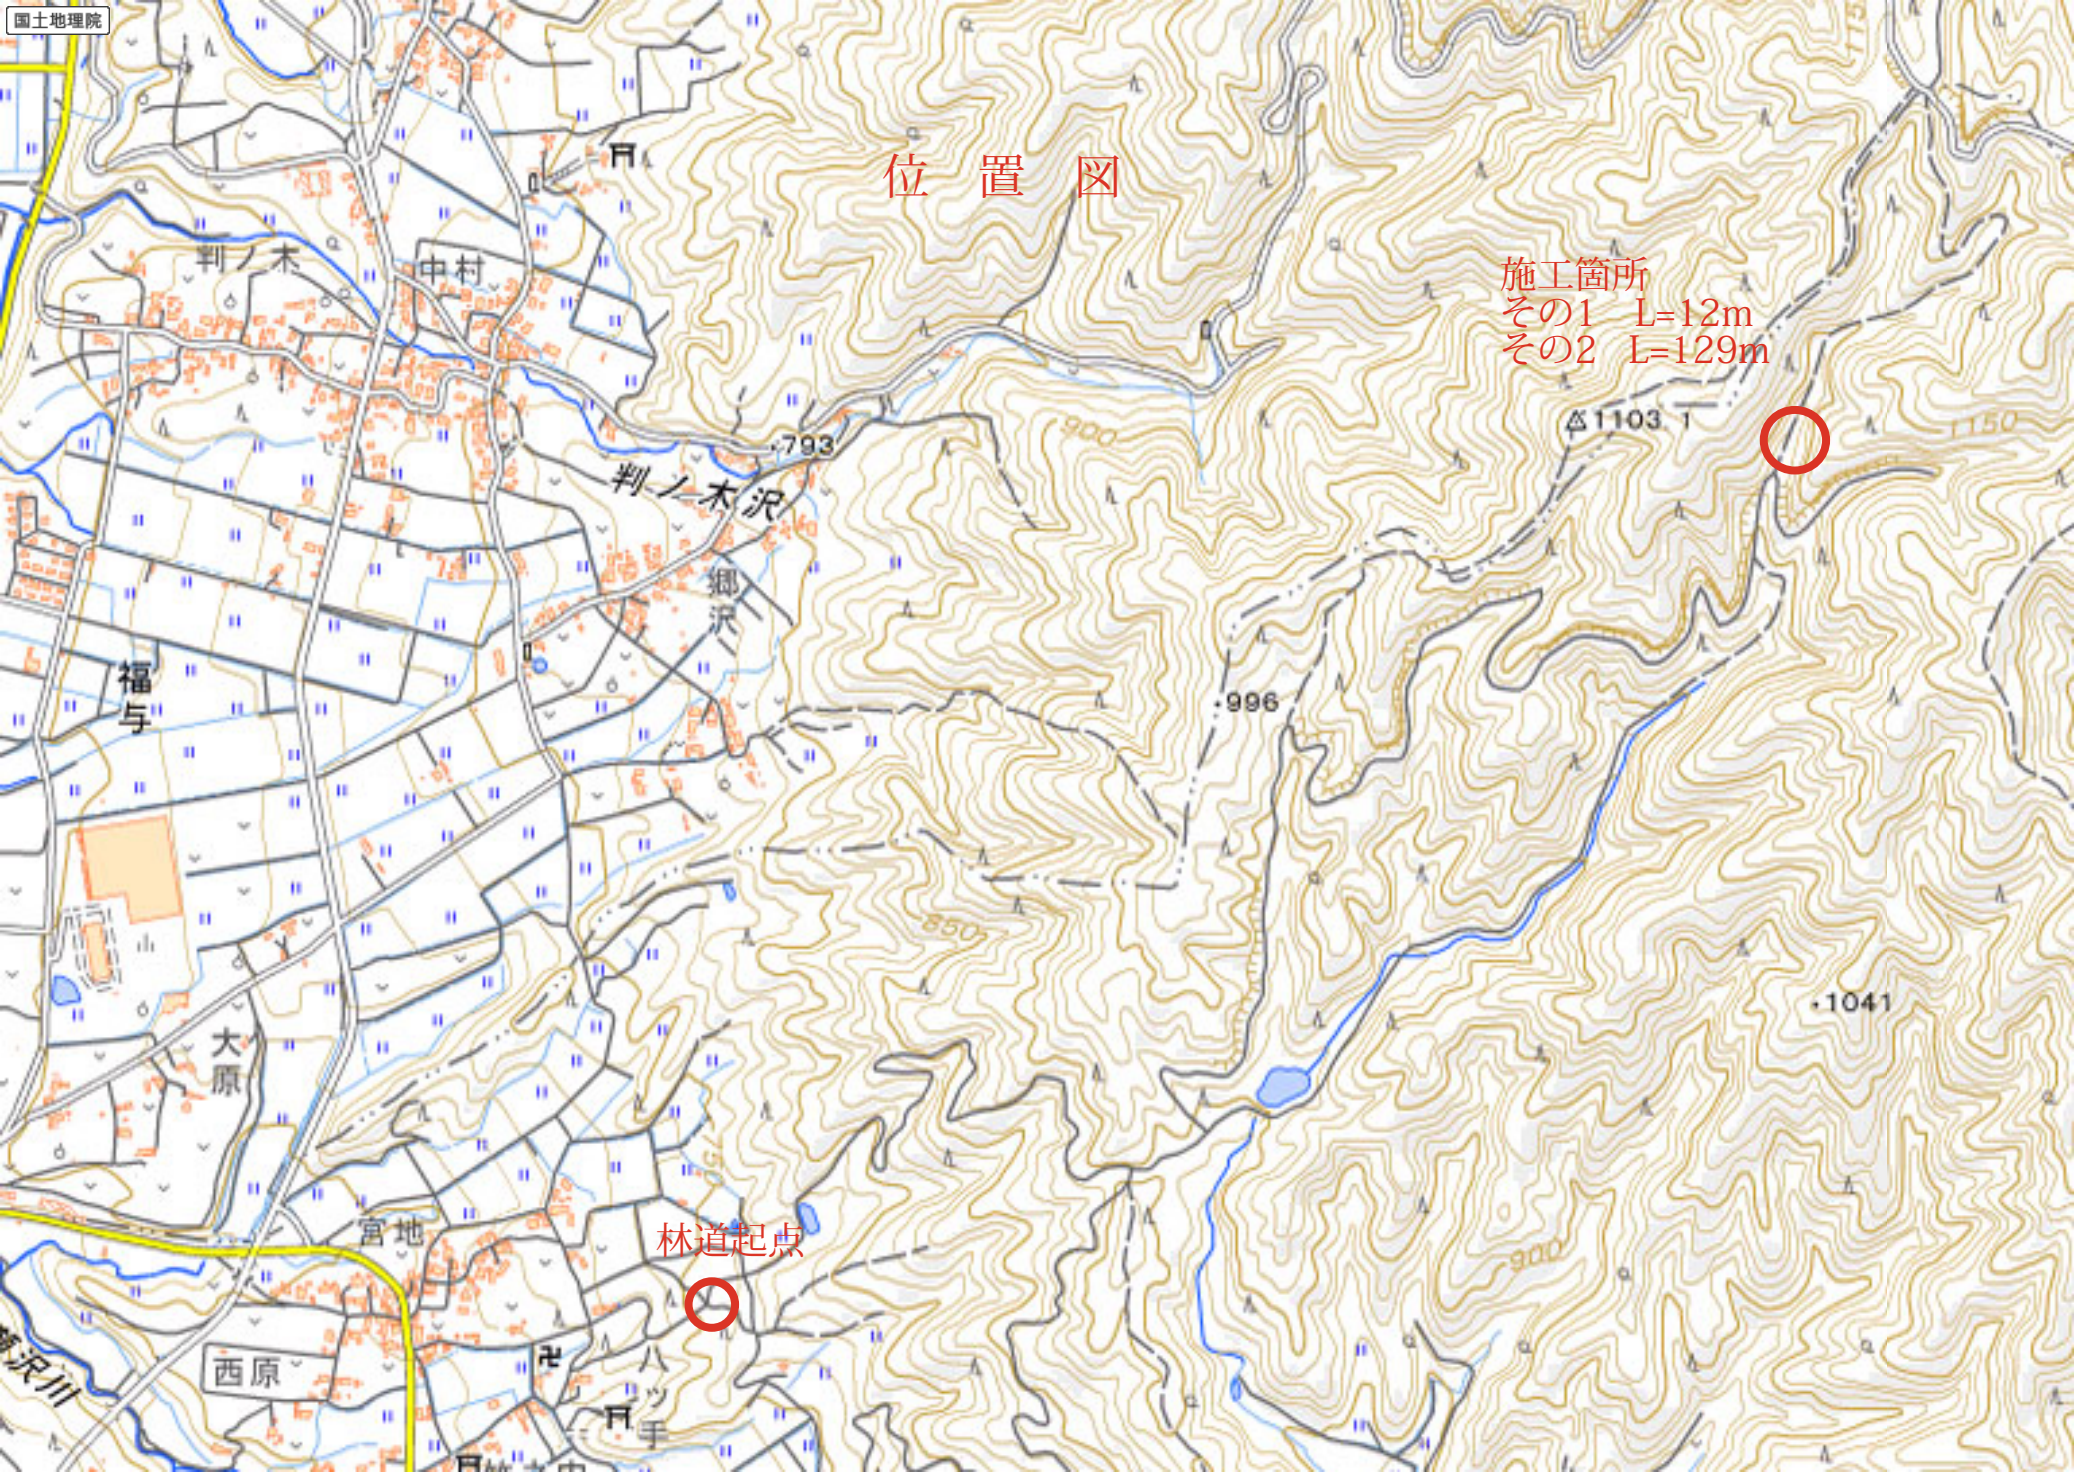
単　価　表

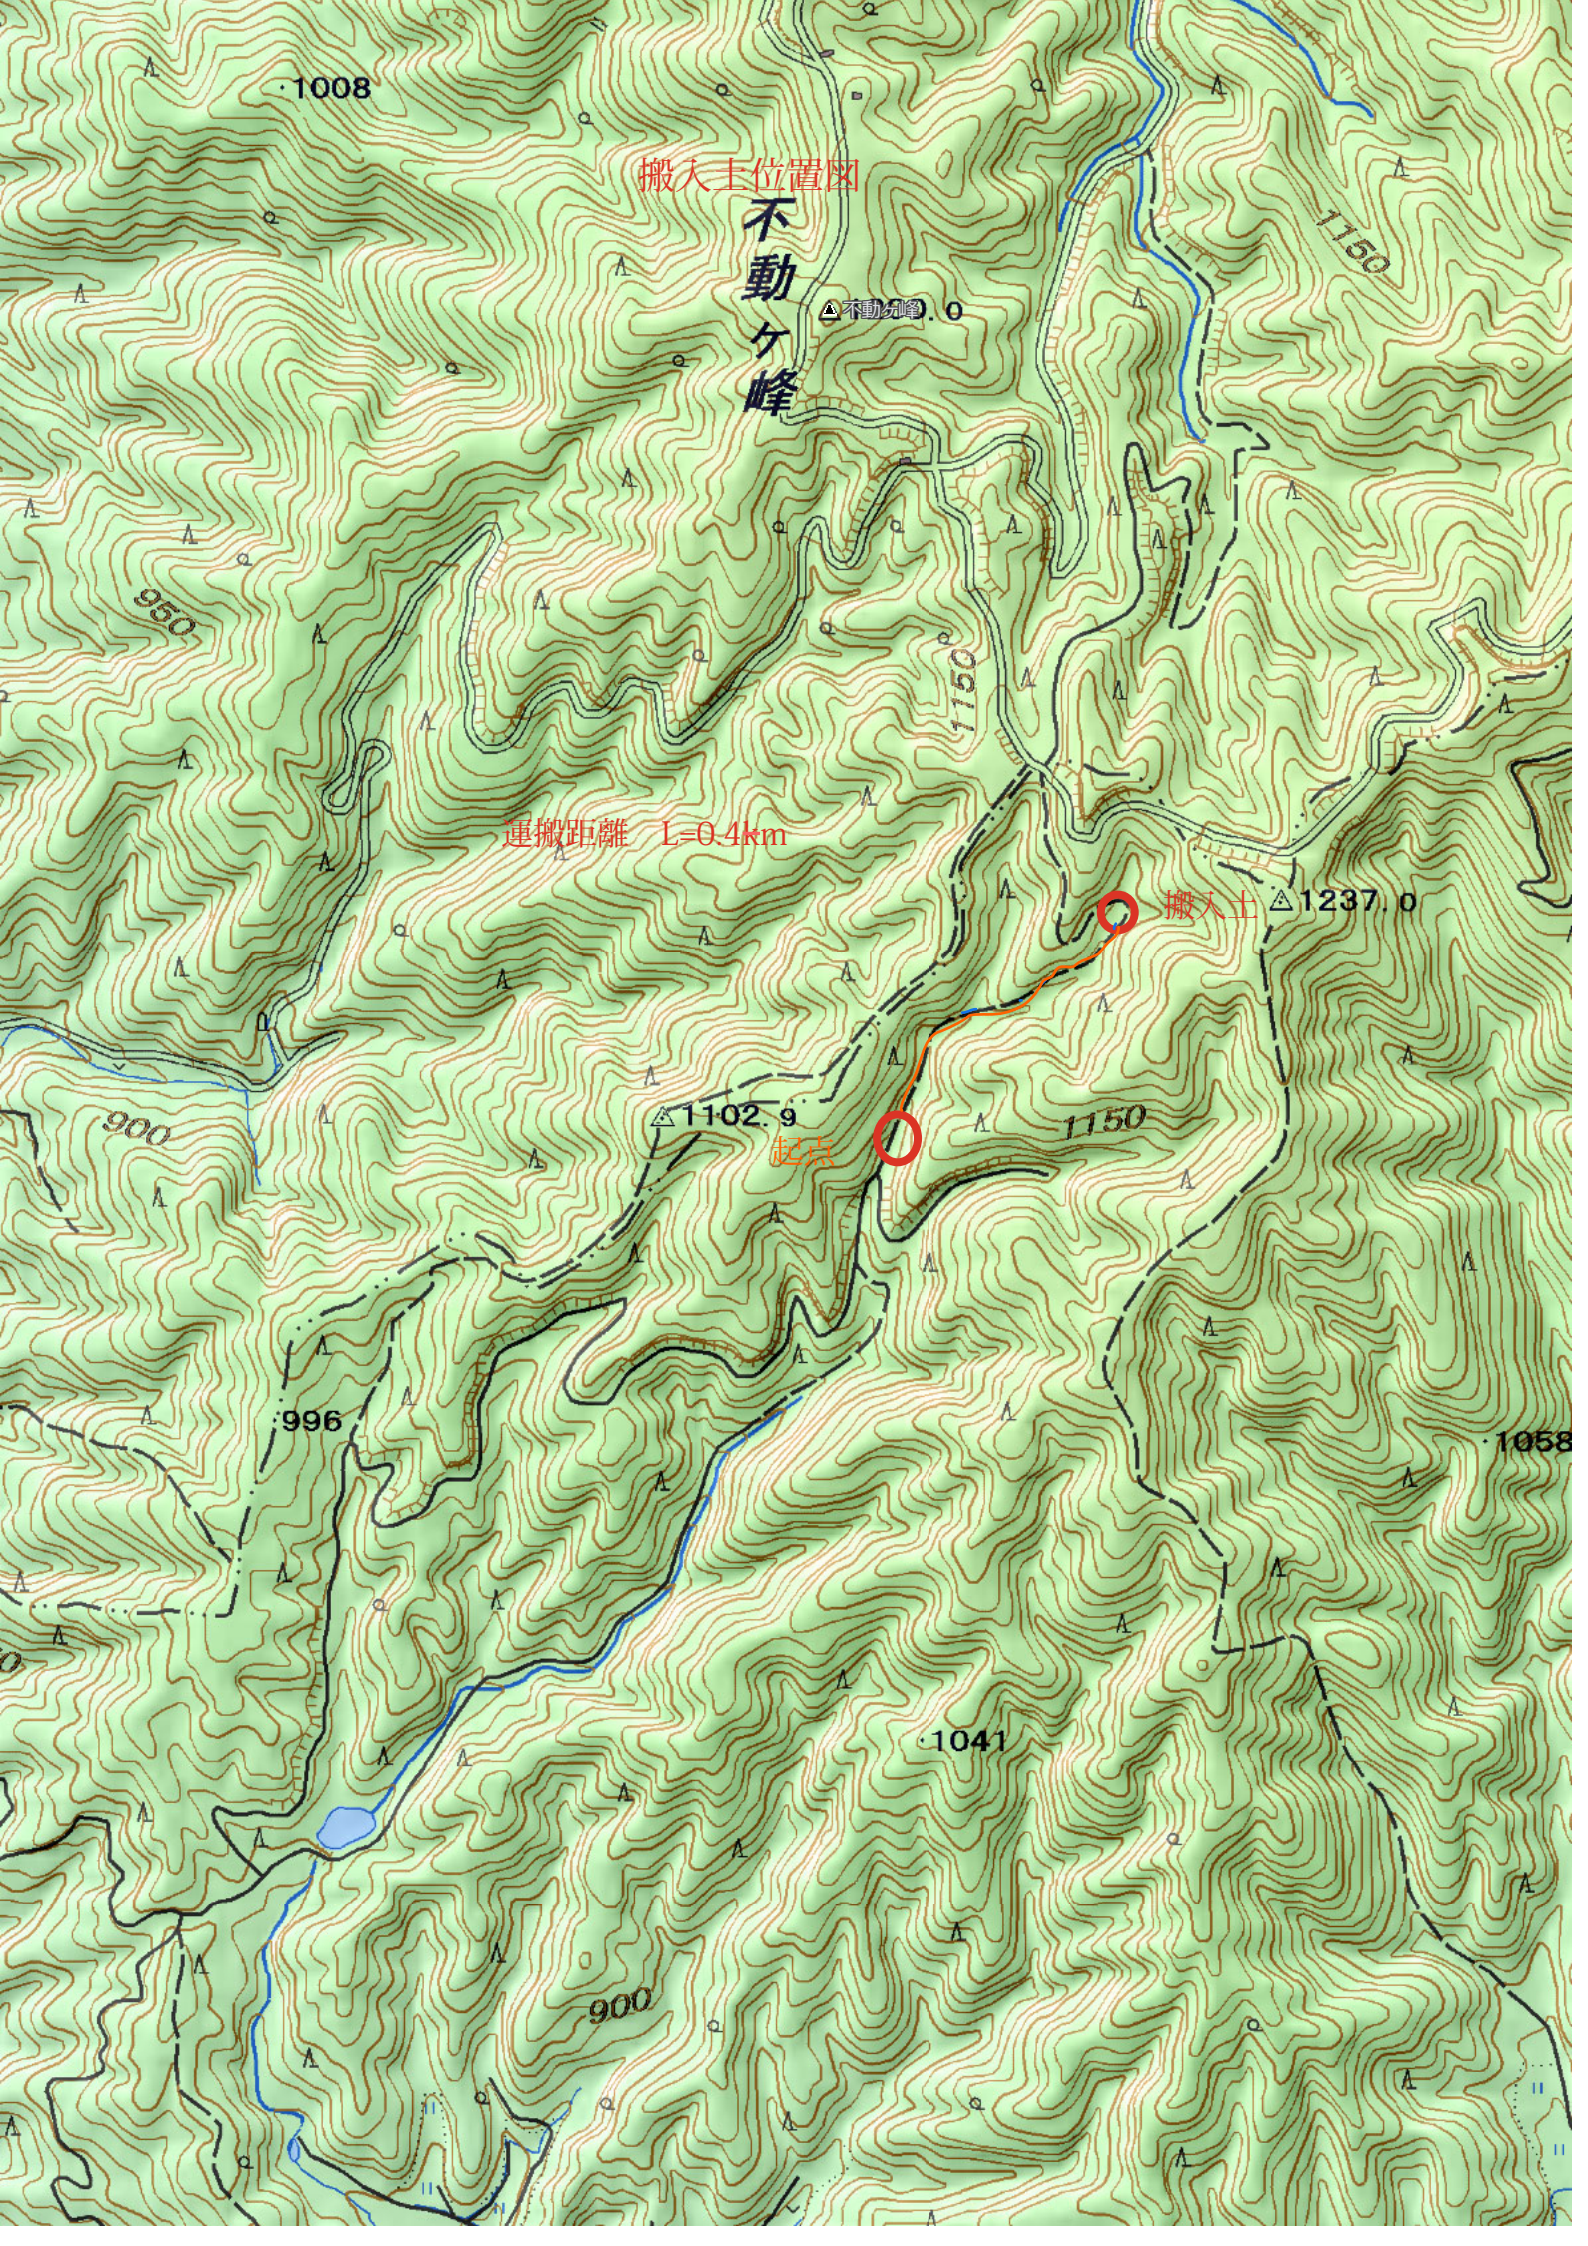
土のう締切
小口並べ

単価　第0 -0051号表

10　㎡　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂	5.00	ｍ3			現場採取のため単価はゼロ円
土のう（ＰＥ） 48×62㎝	170.00	枚			
普通作業員	6.00	人			土のう拵え積立て取除き一式
＊＊＊　合　計　＊＊＊	10	㎡			
＊＊＊　単位当り　＊＊＊	1	㎡			


国土地理院
位　置　図
施工箇所
その1　L=12m
その2　L=129m
林道起点
判ノ木
中村
793
判ノ木沢
郷沢
福与
996
大原
宮地
西原
八ツ手
1103.1
1041


搬入土位置図
不動ヶ峰
△不動分峰 1150.0
1008
950
1150
900
運搬距離　L=0.4km
搬入土
△1237.0
△1102.9
起点
1150
996
1058
1041
900