

◆消火栓の種類



地上式



地下式

◆点検方法

- 水は出るか  
回しにくい場合は、ハンドルに単管パイプ等を繋げて、全開で吐出し、サビを出し切ることで治ることが多いです。難しい場合は、伊那市危機管理課までご連絡ください。
- 消火栓に漏水がないか
- 格納箱に内容物が入っているか (劣化等ないか)

◆格納箱 (ホース 2 本用と 4 本用の 2 サイズがあります)



ホース格納箱



◆格納箱の内容物 (ハンドルは、地上式、地下式のどちらか 1 個)



ホース×2本 or 4本



ハンドル  
地上式




ハンドル  
地下式



筒先

◆ホースの表示

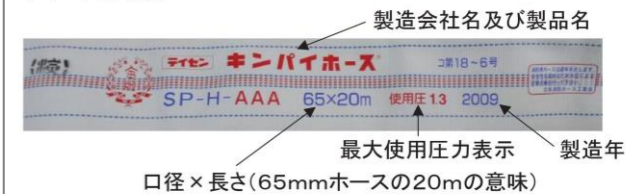

製造会社名及び製品名

最大使用圧力表示  
口径×長さ(65mmホースの20mの意味)

製造年

◆ホースの巻き方

1. 二重巻き



ホースの基本的な巻き方

2. 一重巻き



主に、放水に使用したホースを撤収する際の巻き方

◆使用方法 2名以上、可能であれば3名1組で行う (筒先1名、筒先補助1名、ハンドル操作1名)

1. ホースを伸ばす  
(ホースのメス金具が消火栓側、オス金具が火元)
2. ホースを消火栓に繋ぐ  
(しっかりと結合できているかホースを引いて確認)
3. ホースのオス金具に筒先を結合、火元に向けて構える  
(しっかりと結合できているか筒先を引いて確認)
4. 消火栓の頭にハンドルをセットし、反時計回りに徐々に開けて、放水



消火栓の位置については、右記のQRコードを読み込んでいただくか、伊那市消防水利台帳で検索してください。

